

# Jabra Speak 750



## Manuel d'utilisation

© 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

---

Conçu et mis au point au Danemark

Fabriqué en Chine

MODÈLE : PHS040Wa / END040W



---

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenue .....	5
2. Aperçu .....	6
3. Instructions de positionnement ..	7
3.1 Salle de réunion de petite taille	
3.2 Salle de réunion de taille moyenne	
3.3 Bureau	
3.4 Support stéréo	
4. Comment recharger .....	11
4.1 Port de charge	
4.2 Mise hors tension automatique	
4.3 État de la batterie	
5. Connexion .....	13
5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)	
5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)	
5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette	
6. Utilisation des écouteurs .....	16
6.1 Visibilité des boutons	
6.2 Utilisation type	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Bouton de liaison	
6.5 Bouton Smart	
6.6 Guidage vocal	
6.7 Utilisation partagée	
6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine	

7. Logiciel et firmware.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du firmware	
8. Assistance.....	24
8.1 FAQ et caractéristiques techniques	
8.2 Entretien de votre appareil Jabra	



# 1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Speak 750. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

## **Caractéristiques de Jabra Speak 750**

- Un son immersif pour les appels et la musique
- Connectivité plug-and-play intuitive - se connecte à un ordinateur par USB ou via un adaptateur Bluetooth, ou à un smartphone/ une tablette via Bluetooth
- Design ultra léger, housse de protection et autonomie de 11 heures
- Bouton de liaison dédié permettant d'appairer deux Jabra Speak 750 pour des réunions flexibles et évolutives
- Interagissez avec votre assistant vocal par simple appui sur le bouton intelligent
- Certifié compatible avec les principales plateformes de communication unifiée (UC)

## 2. Aperçu

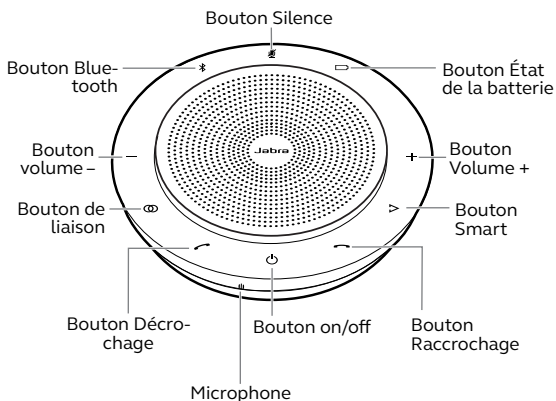

Câble USB



Rangement du support de table et de l'adaptateur Bluetooth



Adaptateur Bluetooth Jabra Link 370




Pochette

## 3. Instructions de positionnement

### 3.1 Salle de réunion de petite taille

---


Pour une qualité audio optimale, placez le poste téléphonique au centre de la table, à une distance comprise entre 0,5 m et 2,3 m de chaque participant. Un seul Jabra Speak 750 convient pour un maximum de 6 personnes.

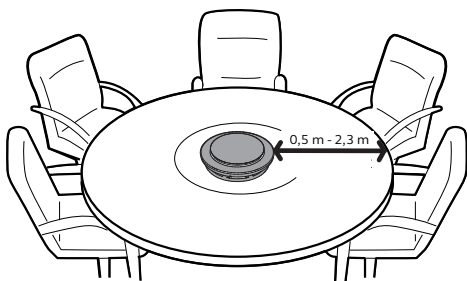


## 3.2 Salle de réunion de taille moyenne

---

Pour les grandes salles de réunion de 12 personnes maximum, placez les deux Jabra Speak 750 à une distance comprise entre 0,50 mètre et 4 mètres. En les plaçant aux deux extrémités de la table, à une distance comprise entre 0,5 m et 2,3 m des participants, la qualité audio sera optimale.

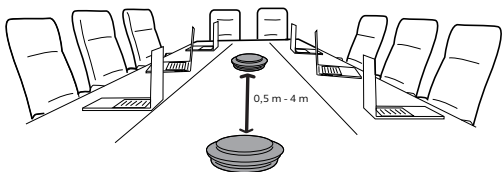

Pour activer une liaison audio temporaire entre les deux Jabra Speak 750, appuyez sur la touche **Liaison** des deux speakerphones distants de moins de 4 mètres l'un de l'autre.

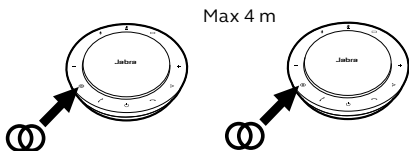




### 3.3 Bureau

---


Lorsque vous utilisez Jabra Speak 750 à votre bureau, il est recommandé de mettre le speakerphone en position verticale avec le support de table. Cela permet de mieux orienter le son vers vous pour une expérience musicale et média enrichie. De plus, vous pouvez relier deux Jabra Speak 750 afin d'obtenir un son stéréo.

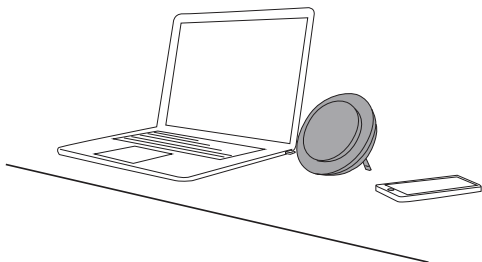


## 3.4 Support stéréo

---

Si vous présentez ou visionnez du contenu multimédia stéréo lors d'une réunion ou si vous écoutez de la musique, placez deux appareils Jabra Speak 750 de chaque côté d'un projecteur ou d'un écran pour obtenir un son stéréo.

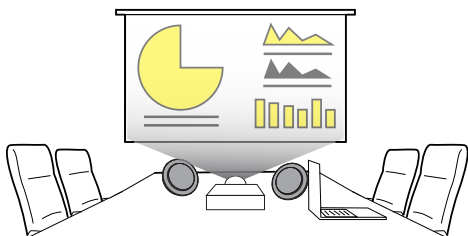

Pour activer une liaison audio temporaire entre les deux Jabra Speak 750, appuyez sur la touche **Liaison** des deux speakerphones distants de moins de 4 mètres l'un de l'autre.

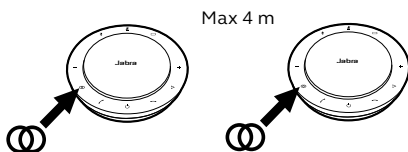


## 4. Comment recharger

### 4.1 Port de charge

---

Connectez le Jabra Speak 750 à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni. La batterie du Jabra Speak 750 dure un maximum de 11 heures en conversation et prend environ 3 heures pour se recharger entièrement.

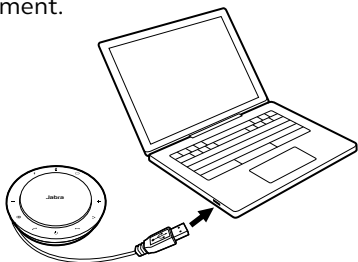

### 4.2 Mise hors tension automatique

---

Pour préserver la batterie lorsqu'il est débranché, le Jabra Speak 750 s'éteint automatiquement s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth pendant 15 minutes.


S'il est connecté à un appareil Bluetooth sans être branché dans une prise électrique, le Jabra Speak 750 s'éteint automatiquement après 8 heures.

## 4.3 État de la batterie


---

Pour consulter l'état de la batterie, appuyez sur le bouton **État batterie**. Les LED situées sur le bord du Jabra Speak 750 s'allument pour indiquer l'état actuel de la batterie.

Batterie moyenne



Batterie faible




# 5. Connexion

## 5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)

---

Branchez l'adaptateur Jabra Link 370 sur un port USB de votre ordinateur. Le Jabra Speak 750 et l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 sont préappairés et prêts à l'emploi. La portée Bluetooth maximale est de 30 m. Lors de la première utilisation, branchez le câble USB à votre ordinateur pour activer le poste téléphonique.

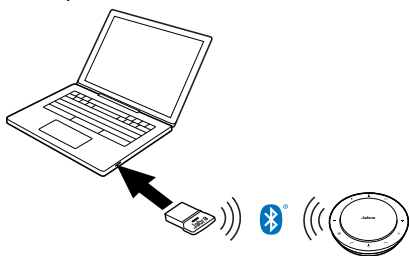

Pour que le Jabra Speak 750 fonctionne correctement, vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.


Si vous souhaitez effectuer un nouvel appairage du Jabra Speak 750 avec l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370, veuillez utiliser Jabra Direct. Jabra Direct peut être téléchargé sur [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

## 5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)

---

Branchez le Jabra Speak 750 dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Lors de la première utilisation, branchez le câble USB à votre ordinateur pour activer le poste téléphonique.

Vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Speak 750 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.



## 5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette


---

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** puis suivez les instructions vocales afin d'appairer votre Jabra Speak 750 avec votre smartphone ou tablette. La portée Bluetooth maximale est de 30 m. Lors de la première utilisation, branchez le câble USB à votre ordinateur pour activer le poste téléphonique.



Pour déconnecter ou reconnecter le Jabra Speak 750, appuyez une nouvelle fois sur la touche **Bluetooth**.

## 6. Utilisation des écouteurs

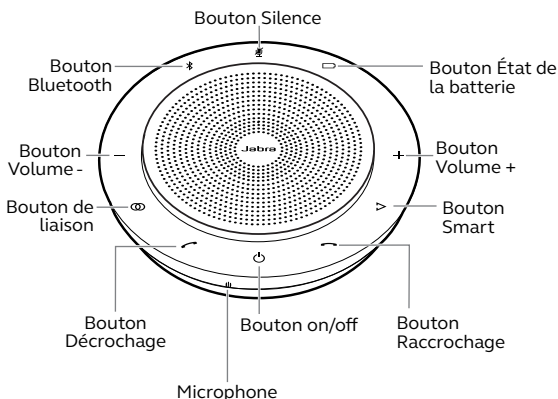

### 6.1 Visibilité des boutons

---








Les boutons sont rétroéclairés et ne sont visibles que lorsque le speakerphone est sous tension. Après 1 minute d'inactivité, les boutons s'estompent et peuvent être réactivés en appuyant sur la zone où se situent les boutons.



Le bouton **Smart**, le bouton **Liaison** et le bouton **Silence** ne sont visibles que dans certaines conditions (voir sections 6.4 et 6.5 pour plus d'infos).





## 6.2 Utilisation type

---

	QUOI	COMMENT
	Allumer ou éteindre	Maintenez le bouton <b>Alimentation</b> enfoncé pendant 1 seconde
	Prendre à un appel	Appuyez sur le bouton <b>Décrochage</b>
	Terminer ou refuser un appel	Appuyez sur le bouton <b>Raccrochage</b>
	Activer/Désactiver le guidage vocal	Maintenez le bouton <b>Terminer un appel</b> enfoncé pendant 8 secondes
	Volume -/+	Maintenez le bouton <b>Volume -</b> ou <b>Volume +</b> enfoncé
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton <b>Silence</b> (visible uniquement lorsque vous êtes en ligne)
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton <b>État batterie</b>
	Connexion à un appareil Bluetooth	Appuyez sur le bouton <b>État Bluetooth</b>

QUOI	COMMENT
 <p data-bbox="256 277 457 383">Relier deux appareils Jabra Speak 750</p>	<p data-bbox="553 221 897 436">Appuyez sur le bouton <b>Liaison</b> (visible uniquement si les deux Jabra Speak 750 sont à moins de 4 mètres l'un de l'autre)</p>
 <p data-bbox="256 531 457 598">Assistant vocal (smartphones)</p>	<p data-bbox="553 475 911 657">Appuyez sur le bouton <b>Smart</b> (visible uniquement en cas de connexion avec un smartphone)</p>
<p data-bbox="256 713 499 822">Numérotation rapide (désactivée par défaut)</p>	<p data-bbox="553 697 878 839">Appuyez sur le bouton <b>Smart</b> (utilisez Jabra Direct pour activer cette fonction)</p>


## 6.3 Gérer plusieurs appels

QUOI	COMMENT
 <p data-bbox="256 1143 578 1252">Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant</p>	<p data-bbox="644 1143 810 1252">Appuyez sur le bouton <b>Décrochage</b></p>
<p data-bbox="256 1308 578 1374">Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif</p>	<p data-bbox="644 1291 810 1400">Appuyez sur le bouton <b>Décrochage</b></p>
 <p data-bbox="256 1450 598 1523">Rejeter l'appel entrant, et poursuivre l'appel actif</p>	<p data-bbox="644 1433 820 1542">Appuyez sur le bouton <b>Raccrochage</b></p>

## 6.4 Bouton de liaison

---

Pour activer une liaison audio temporaire entre deux appareils Jabra Speak 750, appuyez sur le bouton **Liaison** des deux speakerphones situés à moins de 4 mètres l'un de l'autre. Le bouton **Liaison** est visible uniquement lorsque les deux appareils Jabra Speak 750 sont placés à moins de 4 mètres l'un de l'autre.

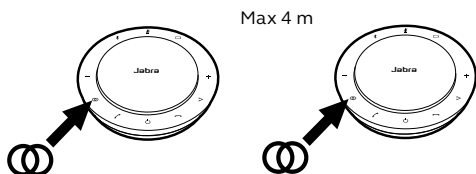

Pour désactiver la liaison entre les deux speakerphones, appuyez sur le bouton **Liaison** de l'un des speakerphones.


**REMARQUE :** La connexion des deux appareils Jabra Speak 750 s'effectue par Bluetooth. Chaque Speak 750 peut avoir uniquement deux connexions Bluetooth actives. Si deux appareils Bluetooth sont connectés à l'un des deux Jabra Speak 750, le dernier appareil Bluetooth connecté sera temporairement remplacé par la liaison Jabra 750. La désactivation de la liaison entre les deux Jabra 750 entraînera la restauration de la connexion de l'appareil Bluetooth ayant été temporairement remplacé.

## 6.5 Bouton Smart

---

Par défaut, le bouton Smart activera l'assistant vocal de votre téléphone intelligent (SiriMD, Assistant GoogleMC, CortanaMC) lorsque vous êtes connecté à un téléphone intelligent.


Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le bouton Smart dans Jabra Direct pour lancer une numérotation rapide sur votre smartphone ou PC.



## 6.6 Guidage vocal

---

Vous pouvez activer ou désactiver le guidage vocal en appuyant pendant 8 secondes sur le bouton **Raccrochage**.



## 6.7 Utilisation partagée

---

Si plusieurs personnes utilisant Bluetooth doivent partager le Jabra Speak 750, nous vous recommandons d'activer le partage d'utilisation, configurable depuis Jabra Direct. Lorsque le partage d'utilisation est activé, le speakerphone ne se connecte **pas** automatiquement à un smartphone précédemment connecté ou à un adaptateur Bluetooth Jabra Link 370. Au lieu de cela, les appareils Bluetooth devront être réappairés avec le speakerphone à chaque fois que le smartphone a été mis hors de portée ou désactivé puis réactivé.


Pour appairer un smartphone ou l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 au speakerphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** du speakerphone et suivez les instructions vocales.

## 6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine

---

La réinitialisation du Jabra Speak 750 efface la liste des périphériques Bluetooth appairés et efface également tous les paramètres personnalisés. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devez réappairer le Jabra Speak 750 avec vos appareils Bluetooth et l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370.

Pour procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine, maintenez le bouton **Décrochage** et le bouton **Raccrochage** enfoncés pendant 8 secondes jusqu'à ce que « Réinitialisation aux réglages d'usine » soit annoncé par le speakerphone



# 7. Logiciel et firmware

## 7.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur  
[jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 7.2 Mise à jour du firmware

---

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Connectez le Jabra Speak 750 à un ordinateur à l'aide du câble USB ou de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware. Vous pouvez télécharger Jabra Direct sur [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

# 8. Assistance

## 8.1 FAQ et caractéristiques techniques

---

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur [jabra.com/help/speak750](http://jabra.com/help/speak750).

## 8.2 Entretien de votre appareil Jabra

---

- Le Jabra Speak 750 est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 40°C ou inférieures à -40°C).
- Ne pas exposer le Jabra Speak 750 à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne recouvrez pas les mailles et les boutons du Jabra Speak 750 d'autocollants ou d'étiquettes.